



Wöhr Parksysteme & Service, s.r.o.

S námi zaparkujete kdykoliv

Rezidence Vinohradská, Praha 2

15 parkovacích míst


Combilift 543



- prostorová a plošná úspora až o 200% oproti klasickému parkování
- Combilift 543 nosnost vozidel 2600 kg, šíře všech plošin 230 cm
- výška vozidel do 175 cm a 205 cm, délka vozidel do 500 cm
- vjezd na rovné plošiny pro vozidla, elektrický posun vrat
- jednoduché ovládání systému klíčkem s bezpečnostním tlačítkem STOP
- vysoká spolehlivost, hlavní části konstrukce žárově zinkovány

V listopadu 2013 byla dokončena montáž parkovacích systémů WÖHR v Rezidenci Vinohradská - Praha 2. Jedná se o rekonstrukci bytového domu v centru Prahy. Bytový dům má sedm nadzemních podlaží a nabízí celkem 11 bytových jednotek od velikosti 2+kk do 4+kk a dva kancelářské prostory. Zadní strana nabízí poklidné terasy. V blízkosti se nachází Riegrovy sady s krásným výhledem na stověžatou Prahu.

Pro zvýšení kapacity parkovacích míst slouží parkovací systém Wöhr Combilift 543. Tento systém zaparkuje nezávisle tři vozidla nad sebou. Maximální výška vozidel je do 205 cm. Samotné parkování se provádí pomocí ovládacího klíčku FAB a numerické klávesnice.

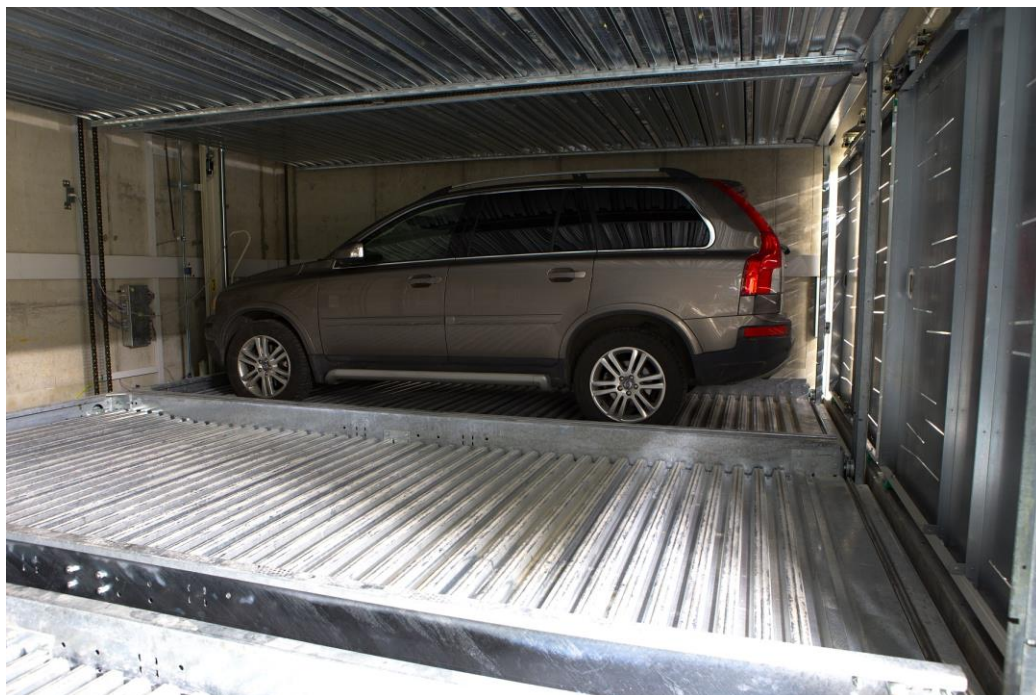

Doba vyparkování trvá do 45 vteřin.

Investor

BM Vinohradská 33 s.r.o.
Hlubočepská 1190/38d
152 00 Praha 5

Architekti

BBD s.r.o.
Rokycanova 30
130 00 Praha 3

Dodavatel stavby

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Pomůžeme Vám najít definitivní řešení problémů s parkováním!

Wöhr Parksysteme & Service, s.r.o. E-mail: info@parksysteme.cz
Na nivách 18, 141 00 Praha 4 www.parksysteme.cz

Tel.: +420 775 034 718
Tel.: +420 777 242 410



Parklift 461



- prostorová a plošná úspora až o 100% oproti klasickému parkování
- nosnost vozidel 2000 kg, šíře plošiny 230 cm
- Parklift 461E zaparkuje 1 vozidlo, max. délky vozidel do 500 cm
- vjezd na rovnou plošinu pro vozidla do výšky 165 cm, horní deska je přejezdná
- jednoduché ovládání systému klíčkem s bezpečnostním tlačítkem STOP
- vysoká spolehlivost, hlavní části konstrukce žárově zinkovány

Pro zvýšení kapacity parkovacích míst slouží také Parklift 461. Tento systém umožňuje zaparkovat nezávisle vozidlo pod povrch garáže. Po jeho horní desce se projíždí do parkovacích míst Combiliftu. K otáčení vozidel do výjezdu slouží instalovaná točna v nosnosti do 2500 kg. Ovládání Parkliftu 461 se provádí pomocí klíčku FAB v ovládací skřínce.



Točna 505



Točna se ovládá pouze tlačítky v obou směrech otáčení. Pro otočení vozidla musí řidič vystoupit. Toto zařízení není určeno pro pohyb s řidičem ve vozidle. Systém Combilift po vložení klíčku a zadání park. místa na numerické klávesnici připraví požadovanou pozici. Vrata se sama otevřou.

Pomůžeme Vám najít definitivní řešení problémů s parkováním!

Wöhr Parksysteme & Service, s.r.o. E-mail: info@parksysteme.cz
Na nivách 18, 141 00 Praha 4 www.parksysteme.cz

Tel.: +420 775 034 718
Tel.: +420 777 242 410