
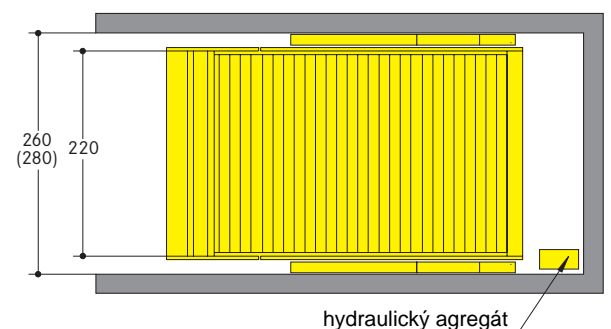
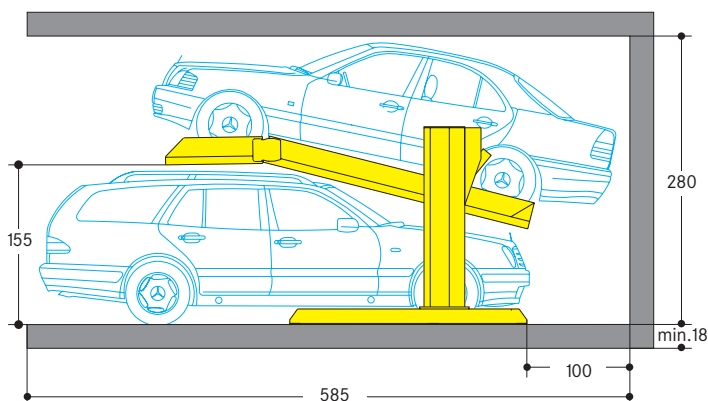
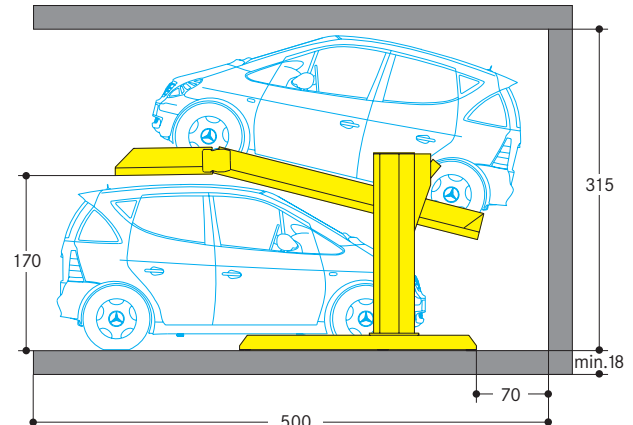
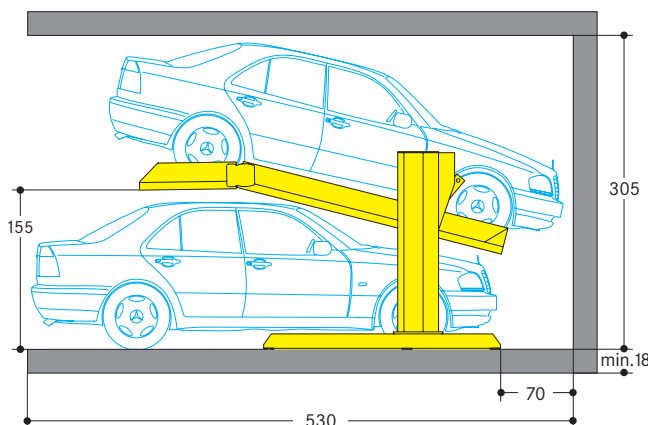


\* Parkování nestálých uživatelů povoleno pouze na spodní plošině. (např. firemní a podnikové garáže, hotely apod.)

Max. nosnost plošiny 2000 kg (max. zatížení jedním kolem 500 kg)

Uvedené rozměry jsou v cm

Dodržujte prosím, ohraničenou výšku vozidel

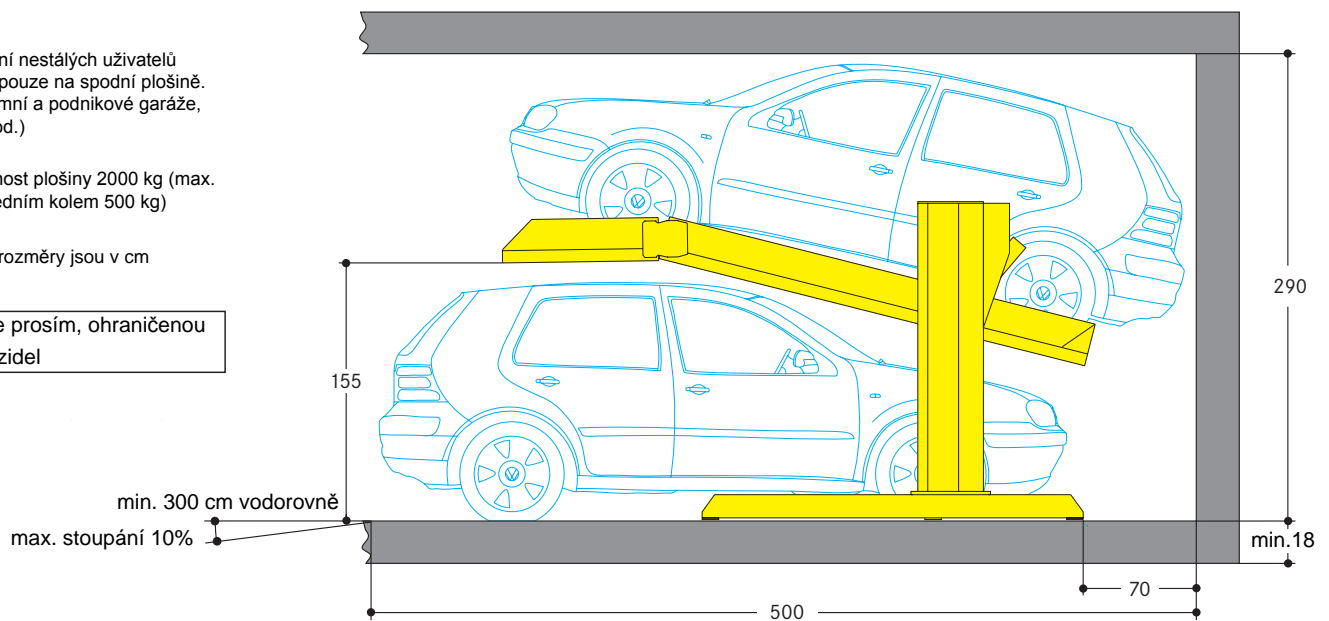

## Upozornění

- Požadované rozměry stavebního prostoru závisí na parkovaném typu auta a směru parkování. Před plánováním kontaktujte naši firmu.
- Šířka vozidla max. 190 cm, světlá šířka plošiny 220 cm. Šířka stavebního prostoru je 260 cm při parkování vozidel pouze popředu (šířka 280 cm, při parkování vpřed a vzad).
- Zaoblení na přechodu od podlahy ke stěnám není možné. Pokud je zaoblení požadováno, musí být všechna zařízení zúžena, nebo se musí zvětšit celková šířka prostoru.
- Ve vzdálenosti 90 cm od přední hrany platformy (plošiny) zajistí investor 10 cm široké žlutočerné šrafování dle ISO 3864 (viz „Statika a provedení stavby“ na str. 2).
- Konstrukční změny vyhrazeny.

